


# ANTI-GRAFFITI C3

Ref. A25354 - 500ml

**QUICK**  
TECH

NETTOYAGE  
ET DÉCAPAGE

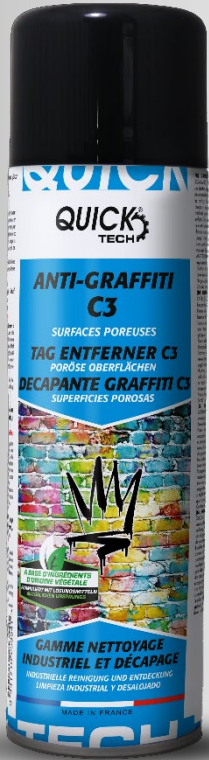

Décape en profondeur les peintures, encres et vernis.

- Action instantanée : entre 10 de 15 minutes!
- N'abîme pas les surfaces
- Spécial surfaces poreuses
- Sans solvant chloré
- Contient des solvants d'origine naturelle



## APPLICATION

Anti-graffiti pour surfaces poreuses, idéal pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès.

L'anti-graffiti est un mélange de solvants de haute efficacité, destiné au décapage rapide des surfaces couvertes de graffitis.

*Domaine d'application :* Enlève tous les graffitis sur les surfaces poreuses (sur vos sols et murs en grès, marbre, brique, etc.).

### Données techniques :

- Odeurs : Solvantée
- Rendement : Couvre une surface d'environ 8m<sup>2</sup> par aérosol, selon l'état du support et le mode d'application curatif.

## MODE D'EMPLOI

Bien agiter avant utilisation.

Pulvériser la surface à 15 cm pour la recouvrir d'une couche consistante. Maintenir l'aérosol verticalement, tête en haut.

### Graffiti sur surfaces poreuses :

Laisser agir entre 10 et 15 minutes. Terminer par un brossage énergique.

Renouveler l'opération si besoin et frotter jusqu'à disparition des graffitis. Rincer à grande eau, tiède ou chaude. Ne pas appliquer sur du caoutchouc sans avoir réalisé un test de compatibilité.

### Décapant peinture :

Laisser agir 10 minutes environ. Enlever le film avec une spatule de peintre. Si la couche est épaisse, renouveler l'opération. Rincer à grande eau.

## LEGISLATION

GRAND PUBLIC ET PROFESSIONNELS.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

*Consultez la fiche de données de sécurité (FDS), disponible sur simple demande.*

*Nos fiches techniques ont été réalisées dans l'état actuel de nos connaissances certains éléments sont susceptibles d'être modifiés. Photo non contractuelle. 01/01/2024 Indice 1.0*

## LIEUX D'UTILISATION

- Collectivités territoriales
- Collectivités, services municipaux
- Industriels
- Sociétés de nettoyage pour intérieurs et extérieurs

## CONDITIONNEMENT

Unité de conditionnement (U.C.) : Aérosol

Unité de vente (U.V.) : Carton de 6 unités

Palettisation : 1044 unités – 174 cartons

Boîtier fer blanc diamètre 65mm/Hauteur 195mm

Volume nominal : 650 ml -  
Volume net 500 ml

**S.I.C.O.**

577 Rue du Pommarin B.P. 16 – Voreppe - 38341 Moirans CEDEX France  
Tél : +33 (0)4 76 50 85 50 / sico.commercial@sico.fr / www.sico.fr